

Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 05.02.2025 · A140



» ANWENDUNG

Temperaturreflexionen und ungünstiger Wärmetransport durch Wind oder Luftschichten beeinträchtigen Luftfeuchtigkeitsmesswerte. Die kompakte Bauform und optimale Anordnung der Lamellen sorgen für eine Umlenkung direkter Sonneneinstrahlung oder reflektierter Wärmeenergie von Umgebungsflächen wie z.B. Dächern. Der Wetter- und Sonnenschutz bietet den FTK und FTK+ Feuchtefühlern mit seiner maximalen Witterungsbeständigkeit eine optimale Anwendungsmöglichkeit als Außenfühler. Mit der abnehmbaren Rohrbefestigungsklammer lassen sich anwendungsspezifisch Oberflächenmontageanwendungen realisieren

» SICHERHEITSHINWEIS – ACHTUNG

Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte (Module) dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.



Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!

Ferner gelten


- Gesetze, Normen und Vorschriften
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerätes

» ENTSORGUNGSHINWEIS



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt bzw. entnehmbare Batterien nicht über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden dürfen. Innerhalb der EU sind Sie gesetzlich verpflichtet das Produkt einer getrennten, geeigneten Entsorgung gem. den nationalen Gesetzen Ihres Landes zuzuführen. Alternativ wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an die Thermokon Sensortechnik GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thermokon.de

» MONTAGEHINWEISE

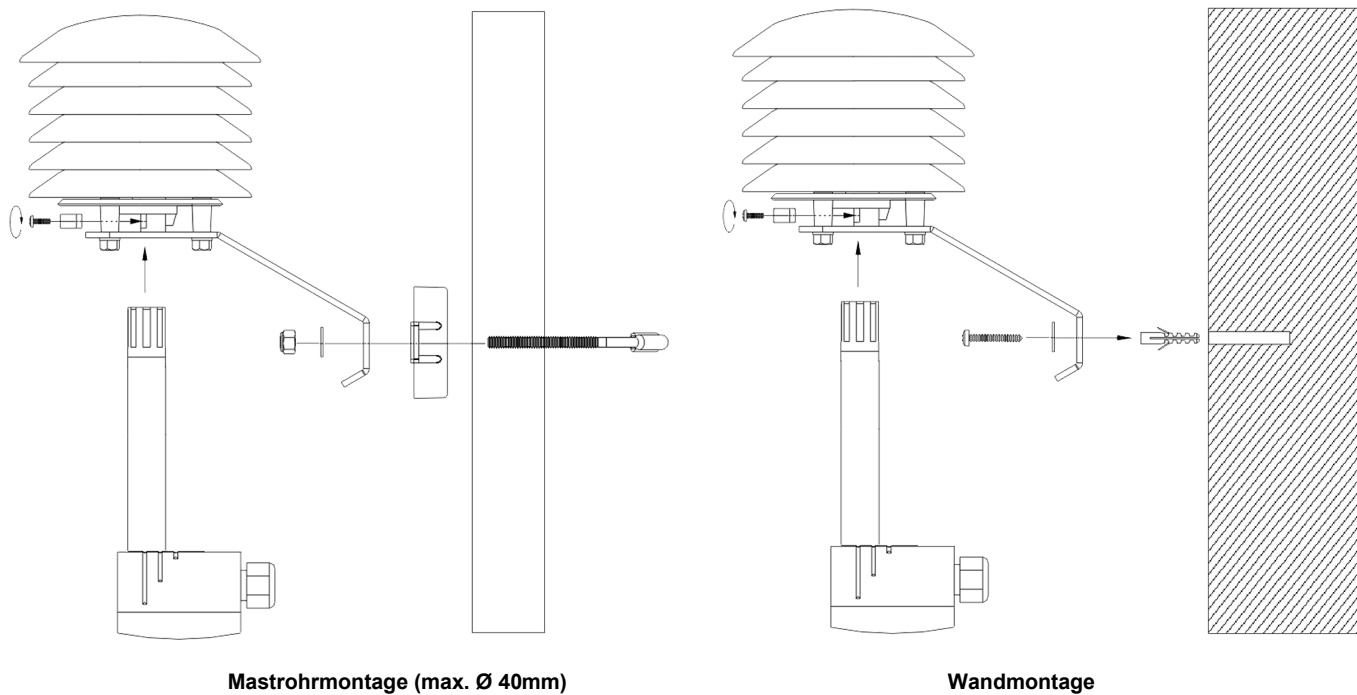

Um den Feuchtesensor zu montieren, lösen Sie hierzu die Schrauben an der Kunststoffschraubverbindung unterhalb des Lammellengehäuses. Fixieren Sie anschließend das Fühlerrohr wieder mithilfe der Schraubverbindung.

» ABMESSUNGEN (MM)

